

Lumisono®

printed electronic



Lumisono®
printed electronic | mailings

Lumisono®
printed electronic | außenwerbung

Lumisono®
printed electronic | pos

Lumisono®
printed electronic | drucksorten

Lumisono®
printed electronic | verpackungen



Willkommen in der brillanten Welt von LUMISONO®.

Jenseits der Konvention entsteht Außergewöhnliches. Erleben Sie mit LUMISONO® eine neue Dimension der Werbewirkung: Profitieren Sie von der brillanten Kraft des Augenblicks.

Innovative Lichtimpulse erobern sofort die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe, überraschen – und bleiben in Erinnerung.

LUMISONO® verleiht Ihren Werbemitteln einzigartige Leuchtkraft.

Mit LUMISONO® printed electronic setzen Sie die Einzigartigkeit Ihres Produktes beeindruckend wie nie in Szene.



LUMISONO®
printed electronic | außenwerbung



LUMISONO®
printed electronic | pos



LUMISONO®
printed electronic | drucksorten



LUMISONO®
printed electronic | mailings



LUMISONO®
printed electronic | verpackungen


LUMISONO®. Brillanter Eyecatcher mit inneren Werten.

Die einzigartige wie effektvolle Innovation LUMISONO® erfüllt selbst Ihre individuellsten Wünsche. Denn LUMISONO® setzt raffiniert die Vorzüge von gedruckter Elektronik in verschiedensten Anwendungen ein.

Was steckt hinter LUMISONO®?

- Eine individuell bedruckte E-Folie mit Silberpaste als Leiter,
- bestückt mit einem Micro-Controller sowie einer
- beliebigen Anzahl an weißen oder farbigen LEDs.
- Integriert sind Helligkeitssensor, Drücker oder Bewegungsmelder.
- Leuchtabfolge sowie -intensität sind individuell programmierbar.

Mit LUMISONO® wird Ihr Werbemittel zur exklusiven Lightshow.

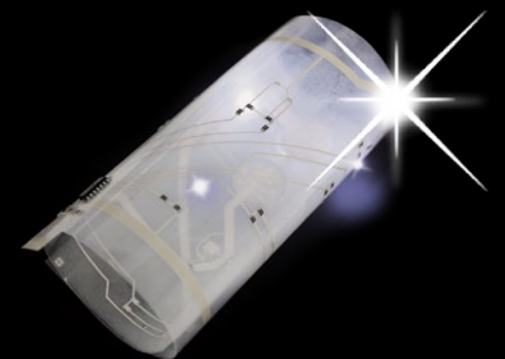

Elektrisierend. Auch die inneren Werte.

| | Batteriebetrieb | Netzbetrieb |
|--|--|--|
| Helligkeit der LEDs | 90 bis 280 mcd | 90 bis 280 mcd |
| Lebensdauer | min. 48 h Benutzung | |
| Material | Silber, PET, elektronische Bauteile - RoHS konform | Silber, PET, elektronische Bauteile - RoHS konform |
| Größe der mit LEDs besetzbaren Fläche | von 80 x 60 mm bis 220 x 220 mm | von 80 x 60 mm bis zum Mehrfachen von 220 x 220 mm |
| Austrittswinkel der LEDs | 120° horizontal, 145° vertikal | 120° horizontal, 145° vertikal |
| Spannungsversorgung | 4,5 bis 6 V | 4,5 bis 36 V |
| Frequenz | DC | DC |
| Innen- / Außenbereich | beide Einsatzbereiche möglich | beide Einsatzbereiche möglich |
| E-Folie Arbeitstemperatur | 5 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C |
| E-Folie Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C |
| E-Folie Arbeitsluftfeuchte | 0 % bis 90 % | 0 % bis 90 % |
| Spannungsversorgung | Batterie | Netz und Transformator |
| Dicke | max. 2 mm | max. 5,5 mm |
| Gewicht der E-Folie | 120 x 55 mm – 5,4 g, 110 x 220 mm – 9 g | 120 x 55 mm – 5,4 g, 110 x 220 mm – 9 g |
| Biegeradius | 25 mm | 25 mm |

MY LUMISONO®. Ihr virtueller Konfigurator.

Lassen Sie Ihr LUMISONO® Werbemittel selbst in Echtzeit brillieren.

Gewinnen Sie mit wenigen Klicks einen ersten Eindruck, welche Lichteffekte am besten zu Ihren Ansprüchen passen. Selbstverständlich können Sie Ihre selbst entworfenen Sujets jederzeit speichern und teilen.

Lassen Sie sich inspirieren:

Ihre individuellen Zugangsdaten geben wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch bekannt.





Gmunden · Salzburg · Wien

LDD® Communication GmbH
Gewerbegebiet Süd 1
4664 Oberweis-Gmunden
ÖSTERREICH
tel +43(0)7613 44 988
fax +43(0)7613 44 988 45
office@ldd.at

ldd.at

Wir holen Ihnen die Sterne vom
Werbehimmel! Kontaktieren Sie
uns jetzt! www.lumisono.com

